

2026 年 5 月 吉 日

ご近隣の皆様

事業者 近 鉄 不 動 産 株 式 会 社
大 林 新 星 和 不 動 産 株 式 会 社
施工者 株式会社長谷工コーポレーション（予定）

学園前北地区開発プロジェクト(B 工区)に関する新築工事についてのご案内

謹啓 時下ますますご清祥の事とお慶び申し上げます。

さて今般、所在地 奈良市鶴舞東町 657 番 34（地番）における「学園前北地区開発プロジェクト(B 工区)（共同住宅 地上 7 階建 戸数 292 戸（予定））」に関しまして、下記日程の通り新築工事に着手させて頂きますのでご案内申し上げます。本工事につきまして、お問合せ等がございましたら、お手数ではございますが、末尾記載のお問合せ先担当者までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

工事期間中は皆様方には何かとご迷惑をお掛け致しますが、安全第一で工事を行う所存で
ございます。何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

記

(1) 計画概要について
〈B 工区〉

名 称	学園前北地区開発プロジェクト (B 工区)
事 業 者	近鉄不動産株式会社、大林新星和不動産株式会社
設 計 ・ 施 工	株式会社長谷工コーポレーション（予定）
所 在	奈良市鶴舞東町 6 5 7 番 3 4（地番）の一部
用 途 地 域 等	第一種中高層住居専用地域
敷 地 面 積	1 5 , 6 4 2 . 0 5 m ²
構造・階数・戸数	鉄筋コンクリート造・地上 7 階建・2 9 2 戸（予定）
建 蔽 率	3 5 . 8 5 % (基準 6 0 %)
建 築 面 積	5 , 6 0 6 . 6 9 m ²
容 積 率	1 5 1 . 4 0 % (基準 2 0 0 %)
容 積 対 象 面 積	2 3 , 6 8 1 . 8 7 m ²
駐 車 台 数	2 5 2 台（予定）
駐 輪 台 数	5 8 4 台（予定）
バ イ ク 台 数	大型 6 台・小型 2 4 台（予定）
工 期	2 0 2 6 年 7 月～2 0 2 8 年 8 月（予定）

(2) 工事管理体制について
工事につきましては安全管理を第一とし、関係諸官庁の指導に基づき、施工者が責任をもって施工致します。
施工に際しては、現場責任者が常駐し管理を行います。
また、安全に十分留意し作業を行います。が、万一問題が発生した場合は、直ちに対応致します。
尚、工事着手に際しましては、現場責任者名並びに現場事務所の電話番号等を事前にご案内致します。

(3) 工事中的実害について
当該工事施工におきましては、付近の皆様にご迷惑をお掛けしないよう充分留意致しますが、当該工事により、万一家屋等に損傷が生じた場合は当方の責任において原状復旧等の対応をさせて頂きます。

(4) 工事中的騒音・塵埃対策について

① 工事中的騒音・塵埃対策として敷地周囲に万能板、養生シート等で仮囲いを行い、騒音・塵埃の発生抑制に努めます。

② 計画敷地内に必要に応じて適宜散水し、塵埃等の発生抑制、環境維持に努めます。

(5) 工事車輛の運行について

① 工事車輛の運行につきましては、交通安全に万全を期し、所轄警察署の指導に従うと共に、車輛出入口には誘導員を配置し、事故の防止に努めます。又、歩行者・一般車輛を優先的に誘導し、通行を妨げないよう徹底致します。

② 工事車輛につきましては、周辺道路上で待機を行わないものとし、違法駐車を行わないよう指導を徹底致します。

③ 工事車輛につきましては、本工事における工事車輛と判別ができるようにフロントボンネットもしくはダッシュボードにゼッケンを掲示致します。

(6) 工事作業員の監督について
工事作業員の風紀につきましては、十分監督を行うと共に、教育の徹底を図ります。

(7) テレビ電波障害対策について
当該建物に起因して万一、周辺家屋のテレビ電波に障害が生じた場合につきましては、当該建物建築前の映像を保持する為の対策を事業者の責任において専門業者により実施致します。

＜連絡先＞
専門業者：東洋電気通信工業株式会社 担当：田中
電話番号：0 6－6 3 6 4－6 1 1 3

(8) 建設作業時間・休日について
建設作業時間・休日は、以下の予定としています。

予 定 工 期： 準備工事 2026 年 7 月 1 日～2026 年 7 月中旬 0.5 ヶ月
新築工事 2026 年 7 月中旬～2028 年 8 月末日 25.5 ヶ月

工事名	作業時間	休日
基礎工事	午前 8 時 30 分～午後 6 時	日曜日・祝日
コンクリート打設工事	午前 8 時 30 分～午後 6 時	日曜日・祝日
躯体工事	午前 8 時 30 分～午後 6 時	日曜日
仕上げ・化粧工事	午前 8 時 30 分～午後 8 時	日曜日

＜注＞

① コンクリート打設時には、床の表面を平滑にする為、左官職人の作業が夜間になる場合がございます。又、プラントの故障、交通状況等により打設作業時間が延長する場合がございます。

② 朝礼や準備・後片付け等、作業時間前後の 30 分は、騒音を伴わない軽微な作業等を行う場合がございます。

③ 特定建設作業に該当する重機作業等は午前 8 時 30 分～午後 6 時までと致します。

④ ポンプ車・レッカー車は午前 7 時 15 分までに搬入する場合がございます。

⑤ 大型特殊車両の通行については、関係諸官庁の指導により、夜間（午後 9 時～翌午前 6 時）に通行する場合がございます。

⑥ 台風等天災により、緊急の災害防止措置が必要となる場合は、上記作業時間・休日に関わらず、作業を行う場合がございます。

⑦ 万一、上記内容に変更のある場合は、施工者より近隣代表者の方に事前にご連絡致します。


⑧ 作業の進捗により、土曜日・祝日を作業休日とする場合がございます。

(9) 上記以外に問題が発生した場合は、皆様と十分協議の上、誠意を持って解決に当たります。

以 上

【工事に関するお問合せ先】
株式会社長谷工コーポレーション 開発推進 2 部 担当：薄井・手塚・坂井
T E L：0 6－6 2 0 3－4 9 8 3


工事車両運行経路図

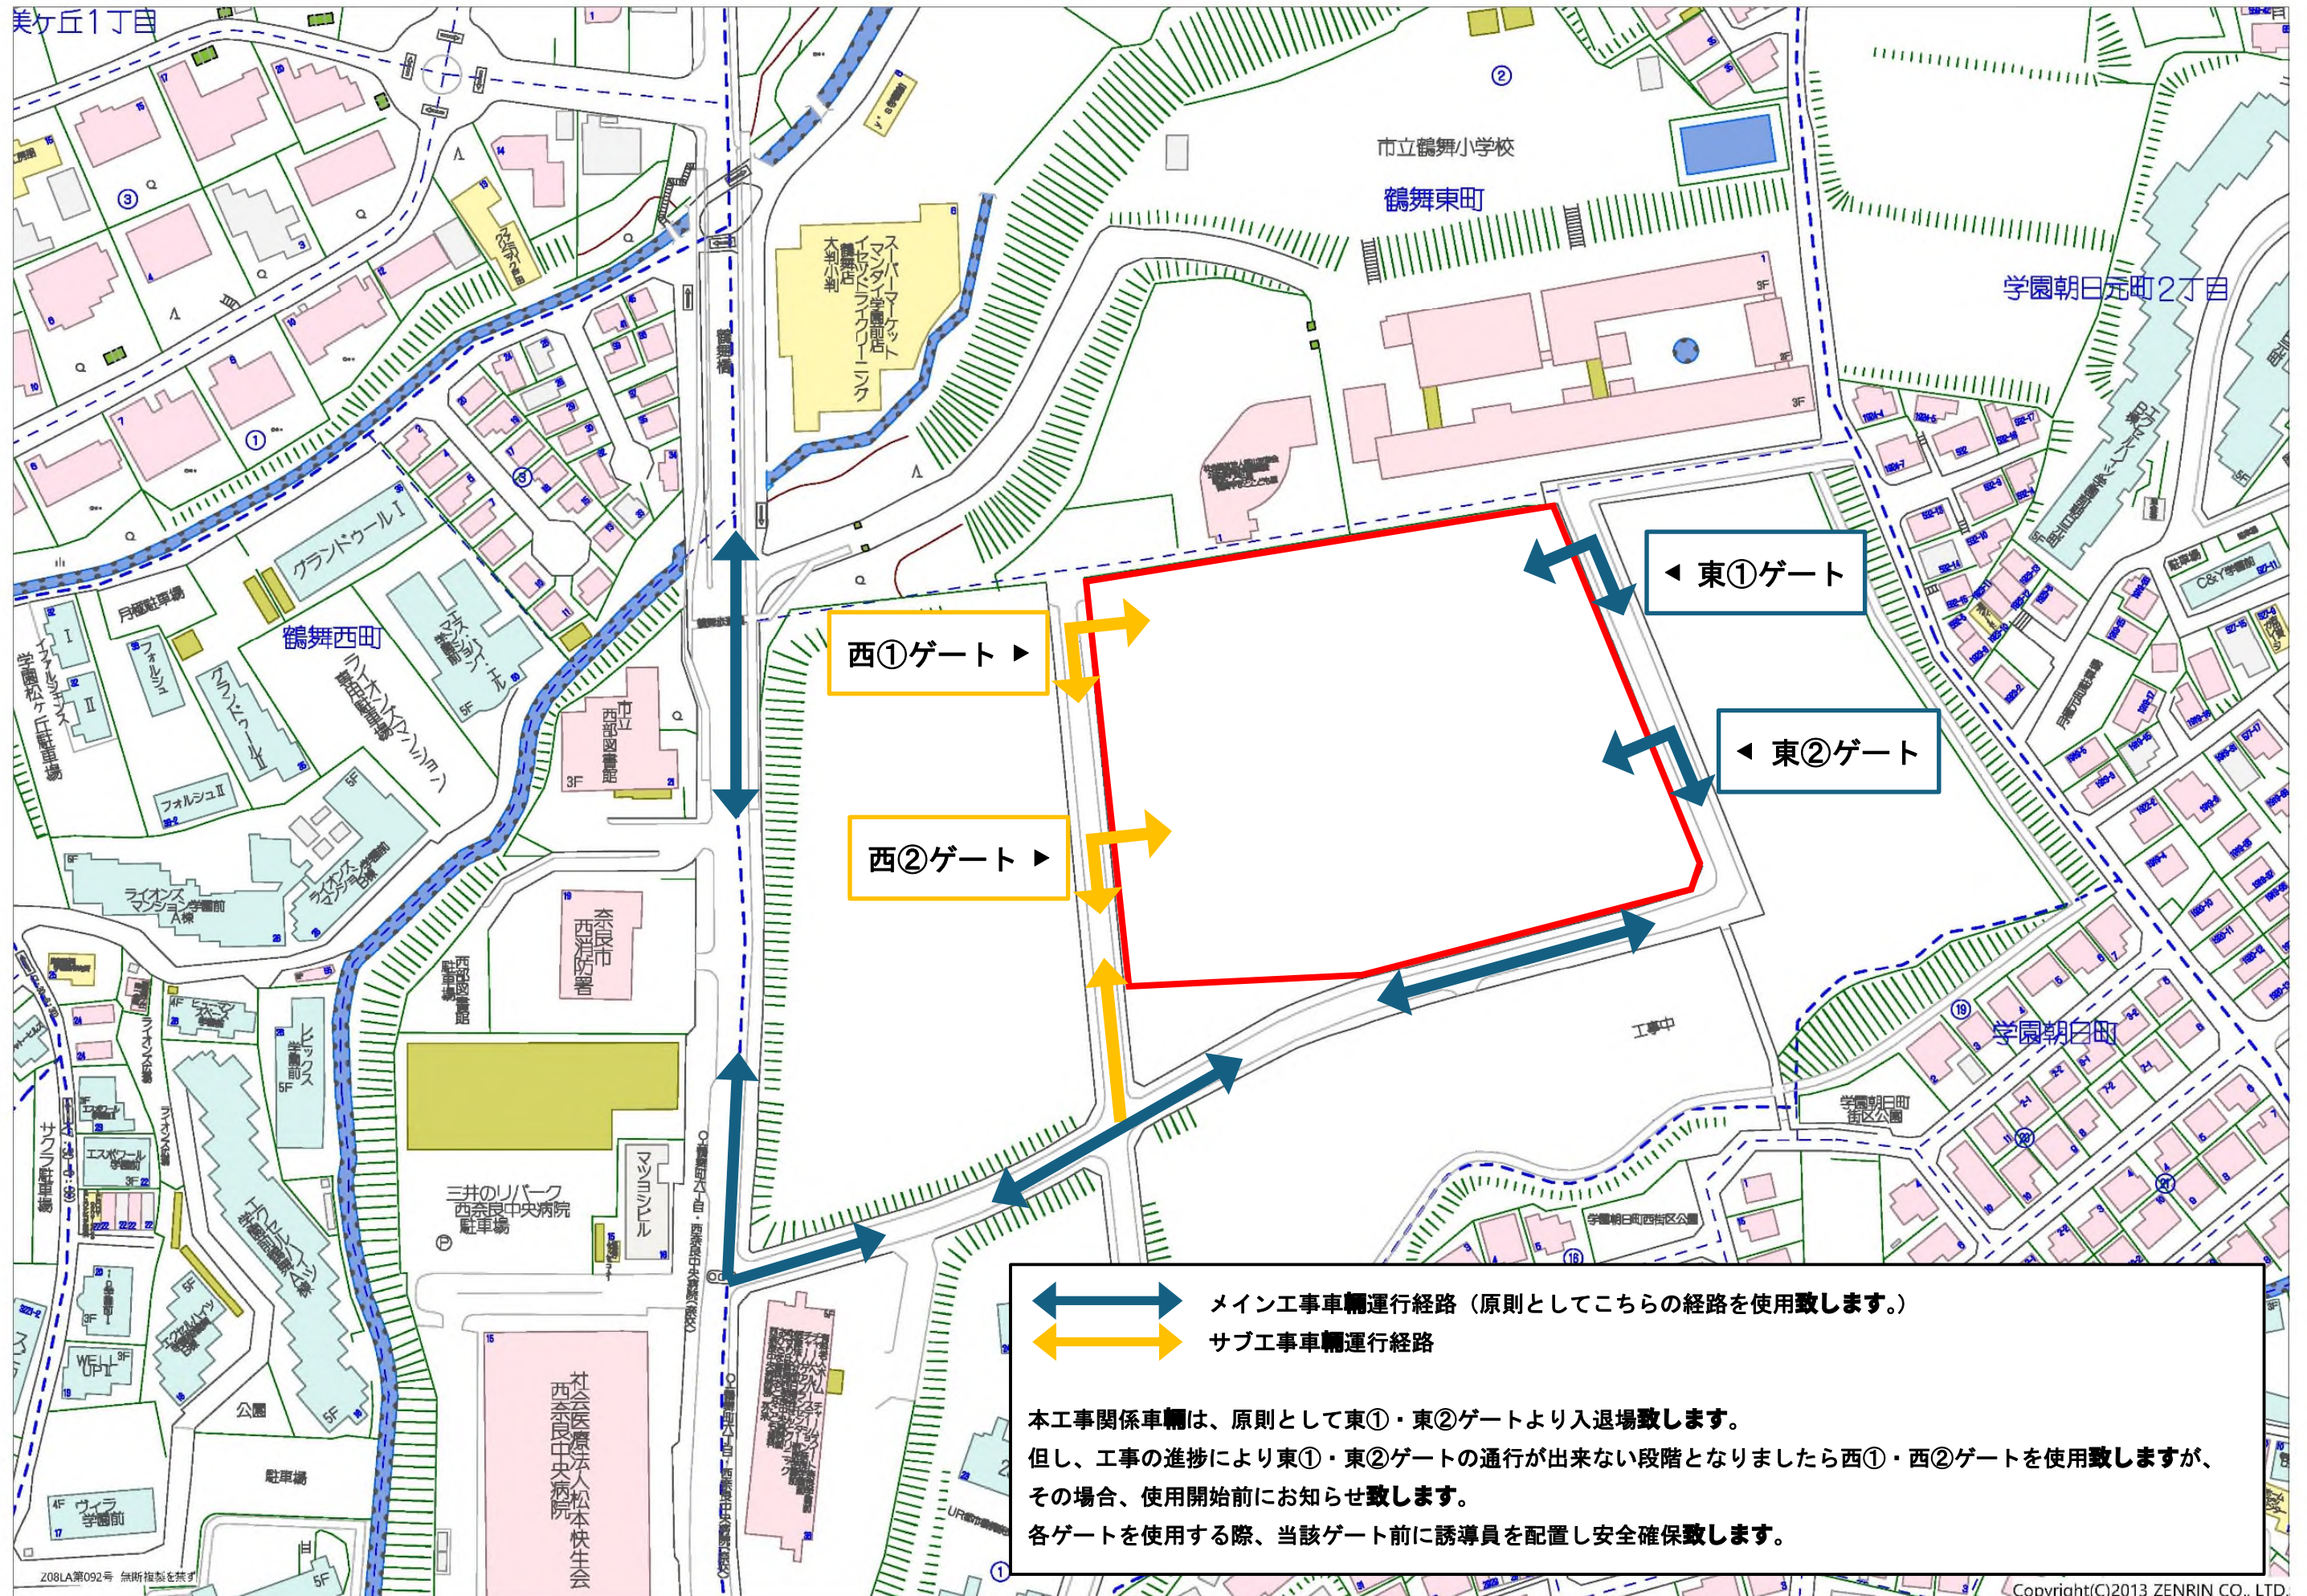


工 程 表

学園前北地区開発PJ B工区新築工事

(株) 長谷工コーポレーション

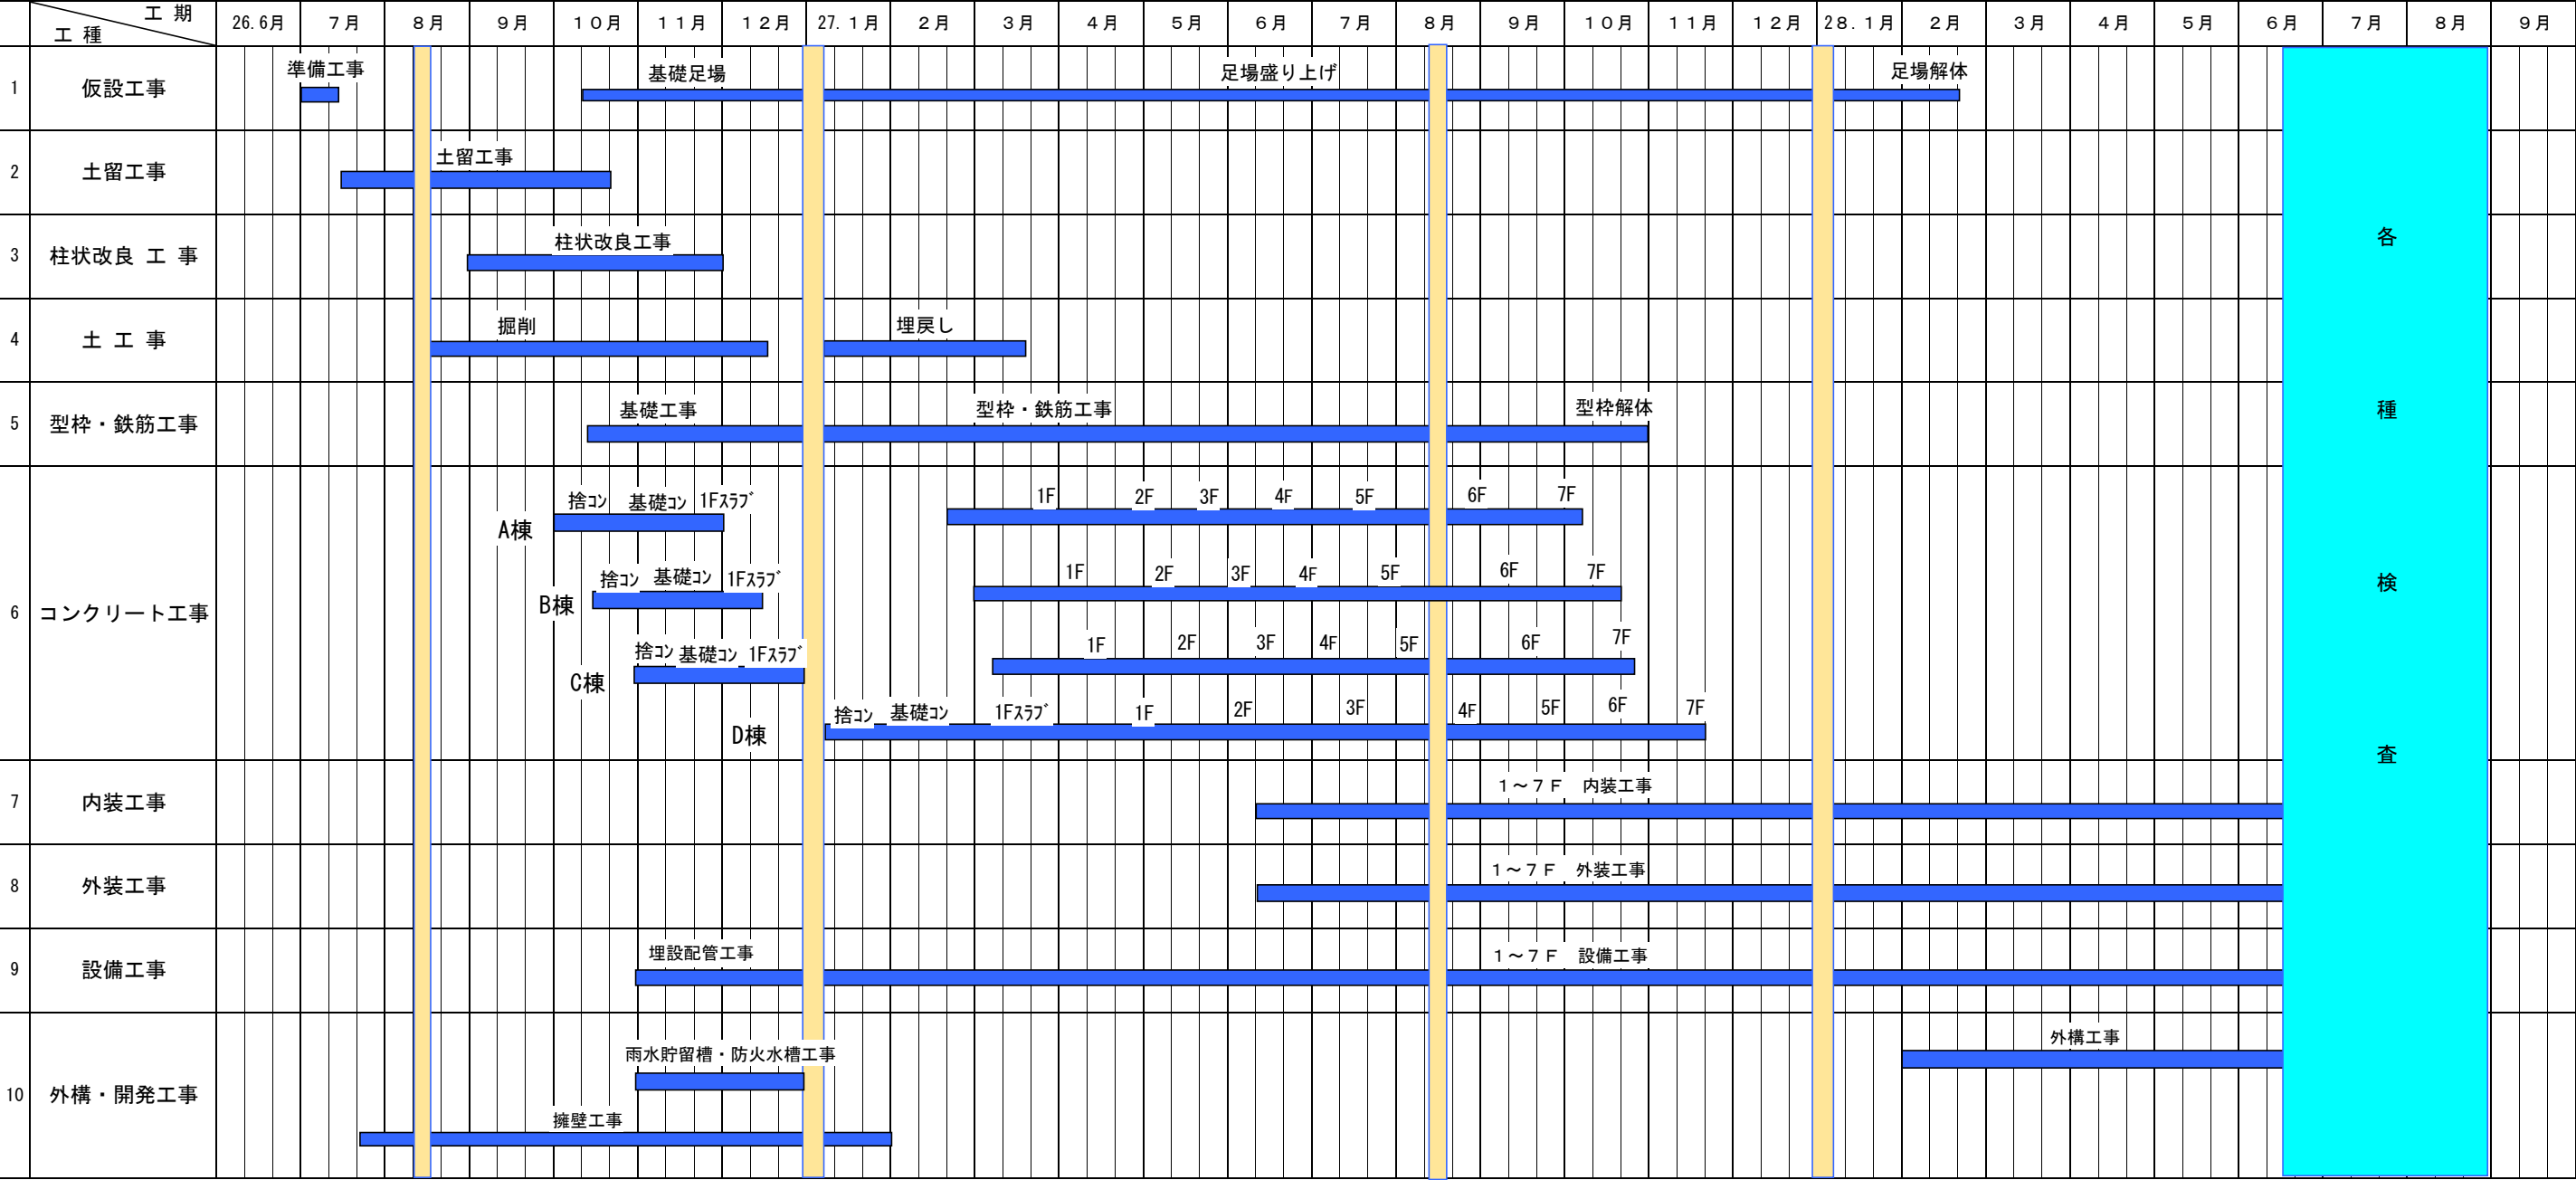


※工程表の内容は施工上の都合により変更が生じる場合がございます。

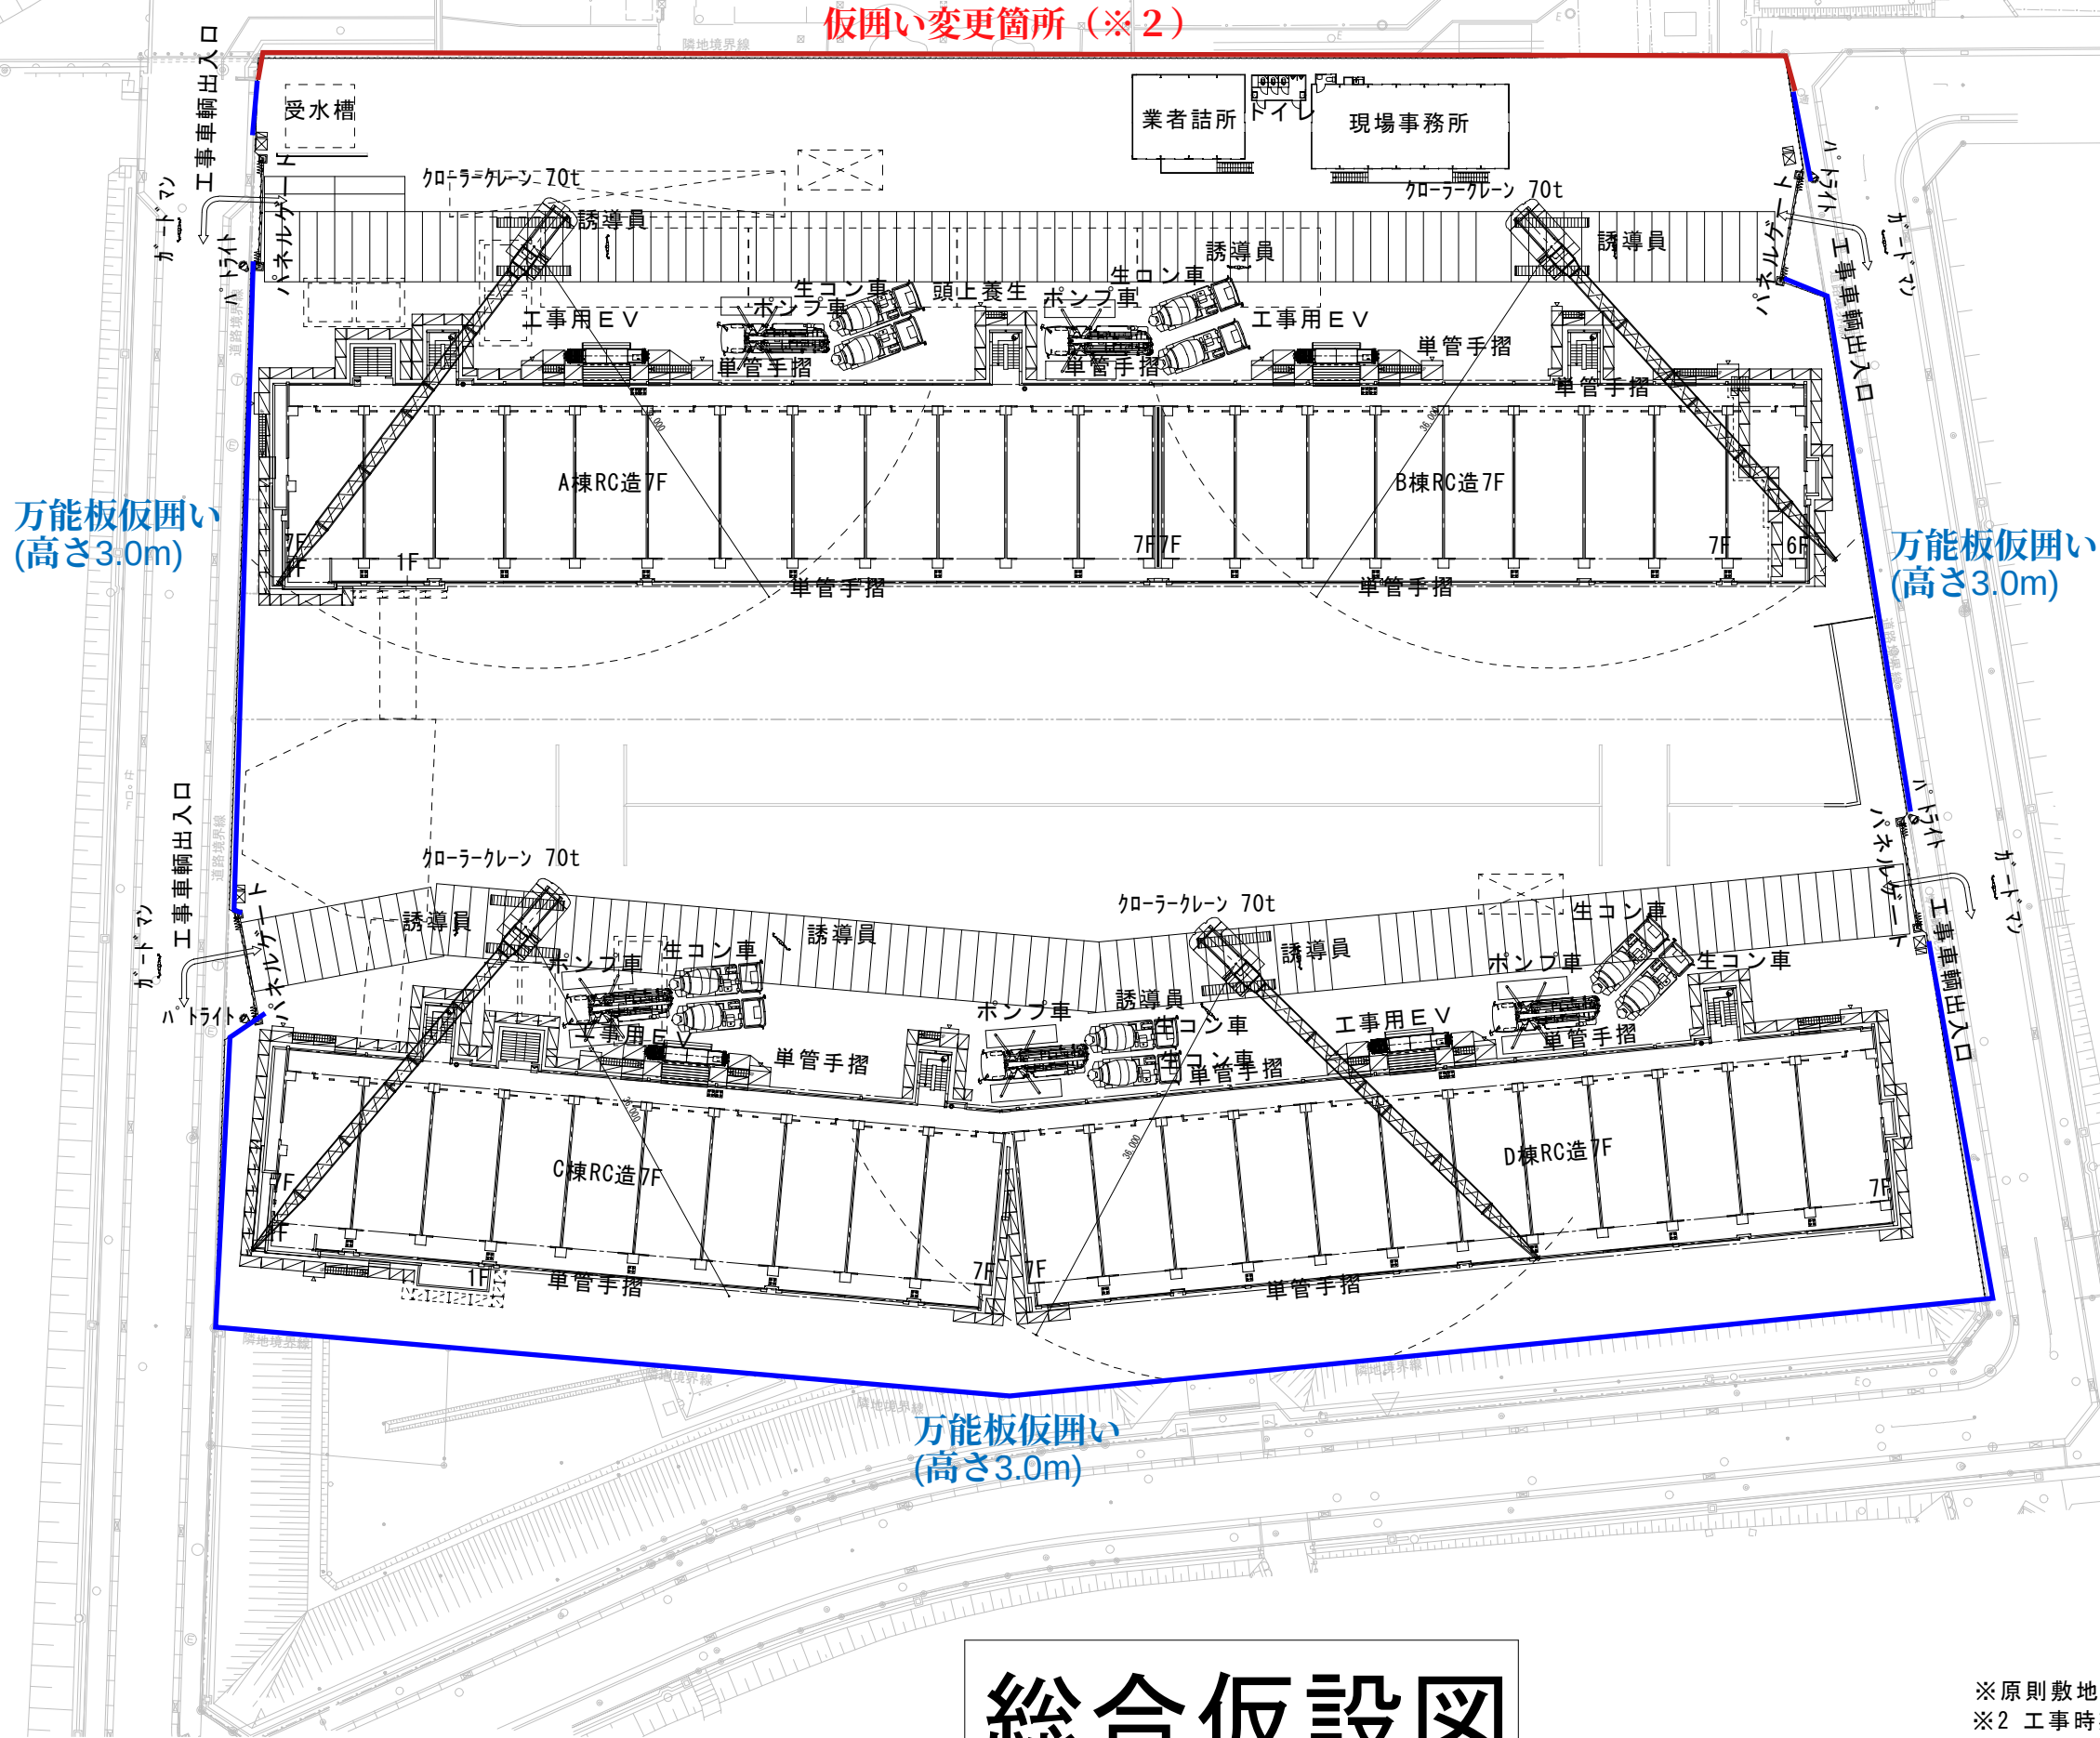


万能板仮囲い
(高さ3.0m)

万能板仮囲い
(高さ3.0m)

万能板仮囲い
(高さ3.0m)




万能板 H = 3.0M

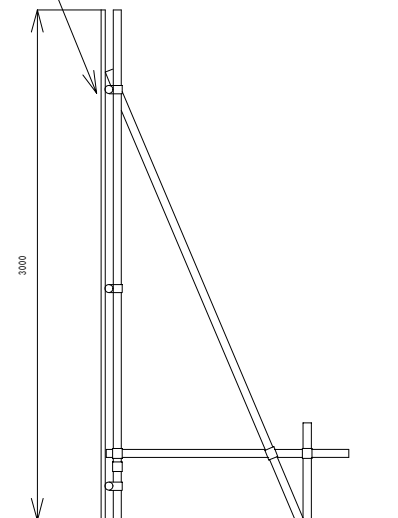

万能板仮囲い詳細図

総合仮設図

※原則敷地全周は上記万能板仮囲いを設置します。
※2 工事時期により、仮設計画が変更となるため、隣接地関係者様に個別にご説明致します。

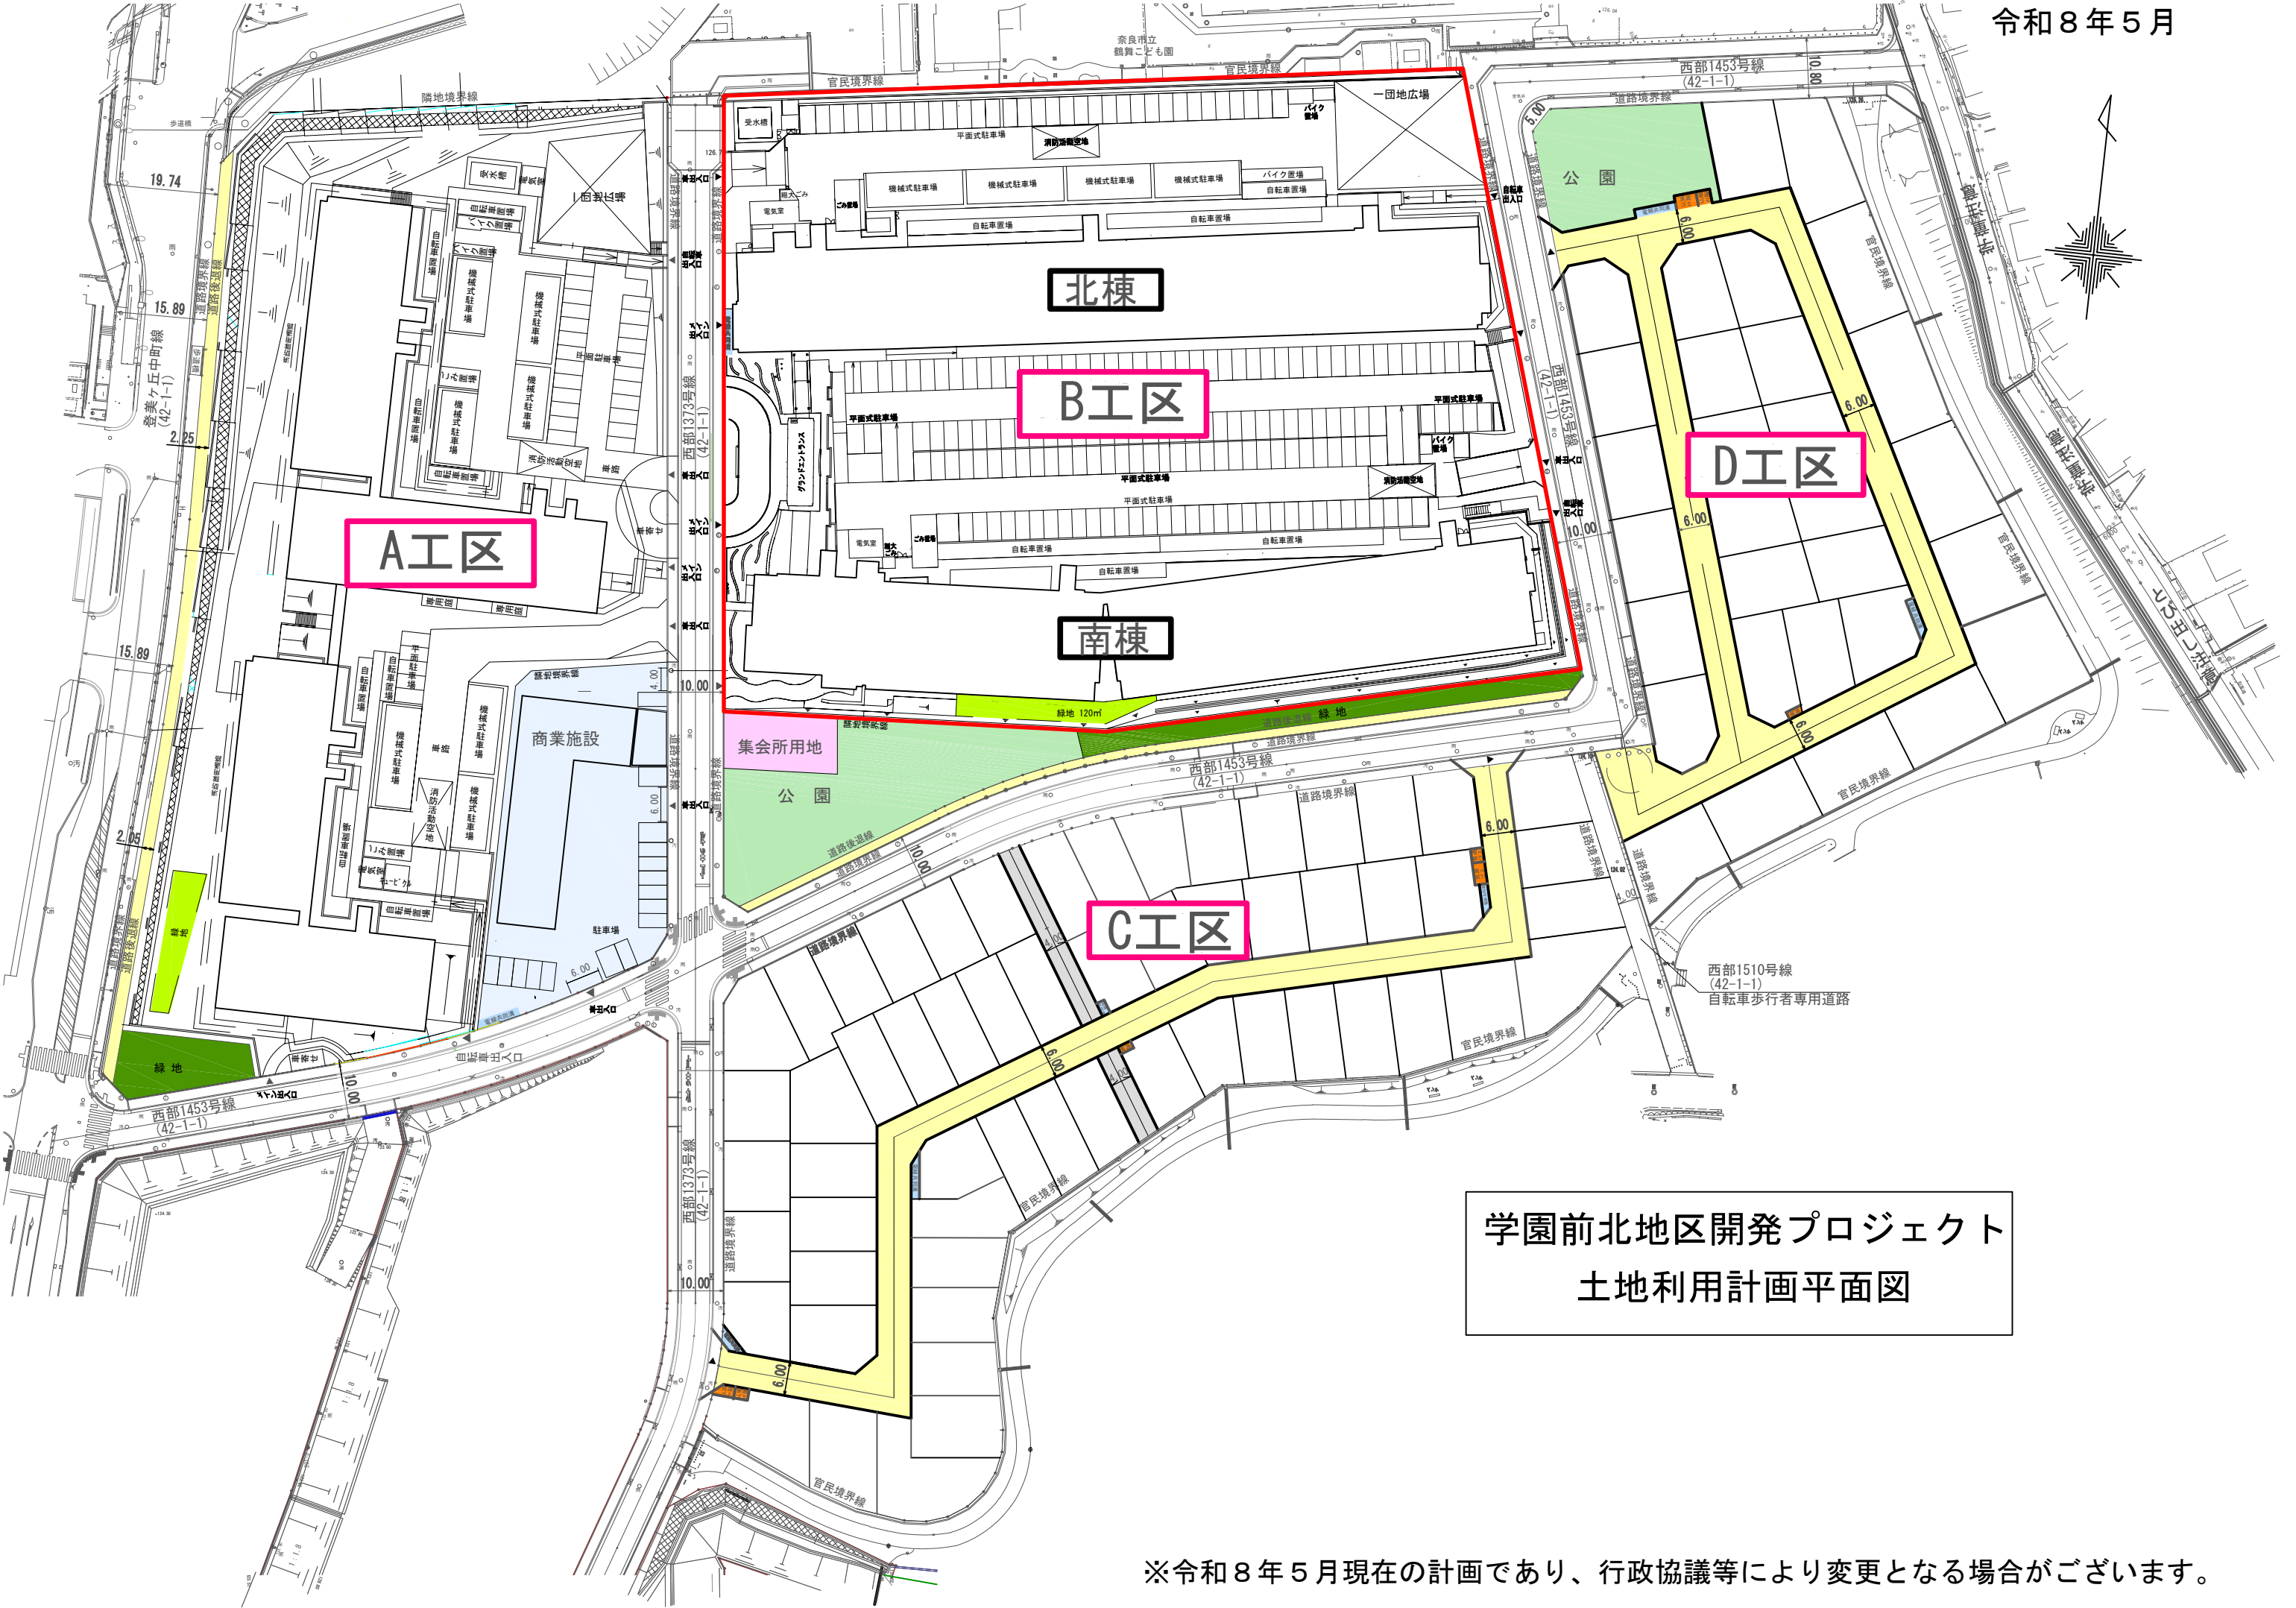

学園前北地区開発プロジェクト
土地利用計画平面図

※令和8年5月現在の計画であり、行政協議等により変更となる場合がございます。